
Karta danych technicznych

Podłogi designerskie **555 Cycle**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia

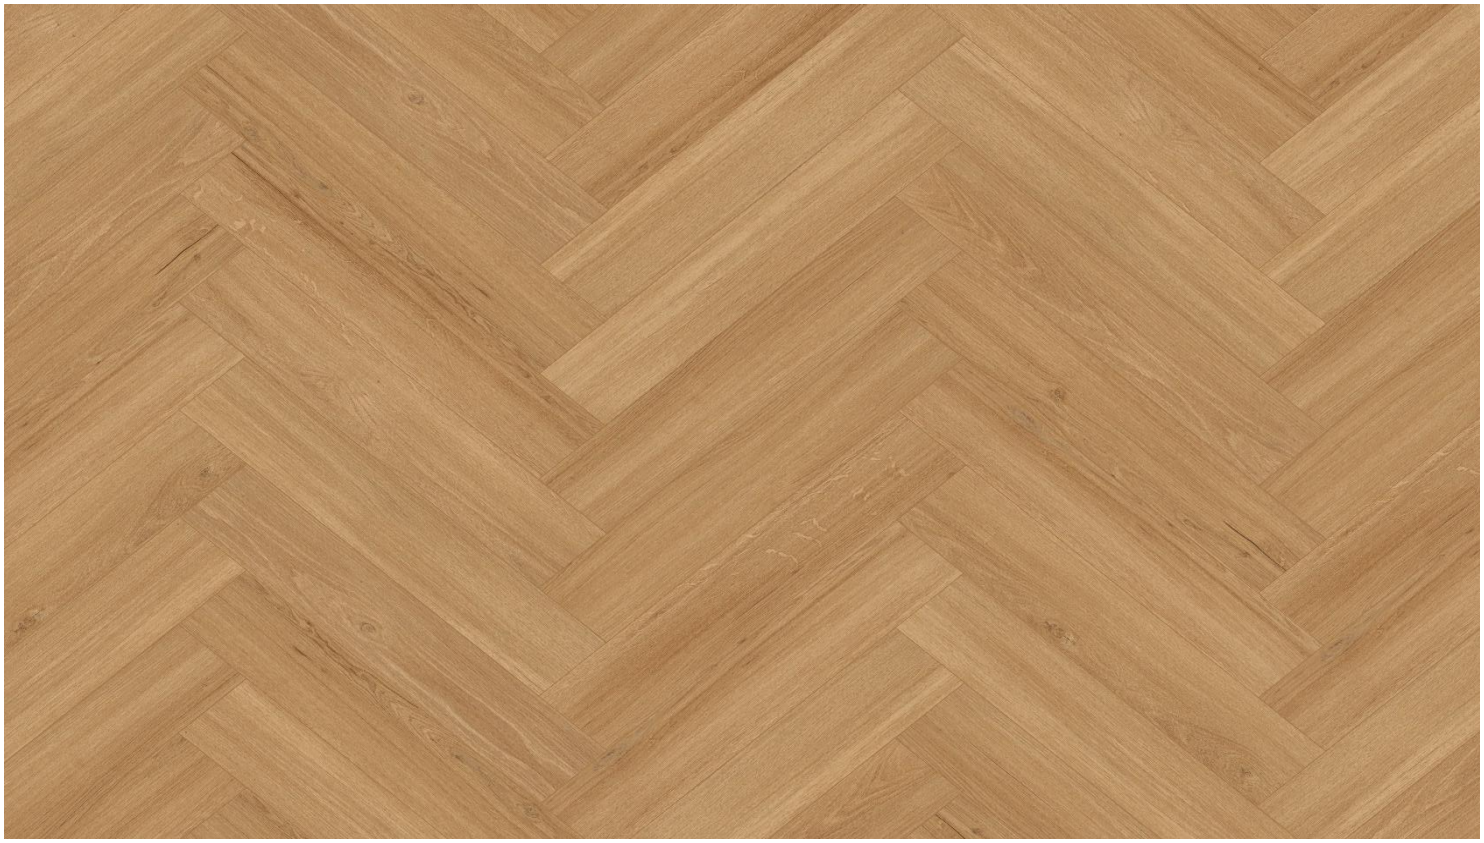

Numer(y) artykułu/-ów:	5380 | 5381 | 5382 | 5383 | 5384

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie **555 Cycle**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia



Numer(y) artykułu/-ów:	5385

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacja kamienia z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie **555 Cycle**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 2,5 mm	
Długość: 609,6 mm	
Szerokość: 114,3 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,55 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,25%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 2,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23, 33, 42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Trwałość kolorów	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kó	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,02 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Poprawa akustyczna	ok. 2 dB
Masa powierzchniowa	4 150 g/m²
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

11|2020

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie **555 Cycle**

Opakowanie	
Zawartość paczki	3,34 m²
Zawartość palety	213,76 m²
Liczba paczek w palecie	64 sztuk

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESIGNG



11|2020

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU