


**Listwa przyścienna prosta**
Karta Danych Technicznych - Polski

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

# Listwa przyścienna prosta

## Dane Ogólne

Prosta listwa jest idealnie dopasowana do koloru podłogi. Wysokość można regulować (40 lub 58 mm). Do szybkiego montażu wystarczy użyć kleju Pergo Multiglue lub klipsów. Aby uzyskać wodoszczelne wykończenie, zalecamy połączenie drewnianej standardowej listwy przypodłogowej paskiem piankowym Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), Aqua Sealant (PGKITTRANSP) i Hydrostrip (NEHSTRIPSK15). Ta wersja dostępna jest również w białej wersji do malowania (PGSKPAINTA).





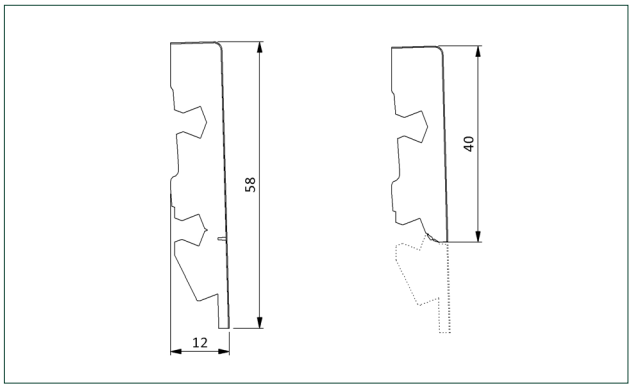


| SPIS TREŚCI | BUDOWA PODŁOGI | WZÓR |
|---|---|---|
| **Standardowa listwa przypodłogowa (6 sztuk w opakowaniu)** | Płyta MDF z folią laminowaną | Dopasowane kolorystycznie |

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

# Listwa przyścienna prosta

| KOD PRODUKTU | WYMIARY |
|---|---|
| **PGSK(-)** | 2400 x 12 x 58 mm |

**Dotyczy**

Wszystkie podłogi laminowane Pergo.

Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Pergo wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

# Listwa przyścienna prosta

## Właściwości

Akcesoria Pergo zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Pergo.

- **Doskonale dopasowana kolorystyka**

  Listwy przypodłogowe Pergo są dostępne we wzorach idealnie dopasowanych do podłogi.

- **Doskonała powierzchnia laminowana odporna na zużycie i zarysowania**

  Wytrzymała laminowana warstwa wierzchnia chroni listwy przed codziennym zużyciem.

- **Wysokiej jakości baza z MDF**

- **Zabezpieczona przed wilgocią**

  Aby uzyskać wodoszczelne wykończenie, zalecamy połączenie drewnianej standardowej listwy przypodłogowej paskiem piankowym Foamstrip (NEFOAMSTRIP20), Hydrokit (PGKITTRANSP) i Hydrostrip (NEHSTRIPSK15).

- **Gwarancja Pergo**

  Listwy przypodłogowe Pergo są wysokiej jakości. Są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

# Listwa przyścienna prosta

## Montaż

### Listwa przypodłogowa z technologią Incizo

Standardowa listwa przypodłogowa wykorzystuje opatentowaną technologię Incizo, która ułatwia przycinanie do deski o wysokości 40 mm. Użyj do tego celu wytrzymałego i ostrego noża Stanley. Tnij wzdłuż nacięcia z przodu i z tyłu. Następnie możliwe jest odłamanie listwy przypodłogowej ręką.

Upewnij się, że do cięcia listew używasz ostrego brzeszczotu.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH - WYDANIE 10.2023

# Listwa przyścienna prosta

## Montaż na klej Pergo Multiglue

Do montażu można użyć wielofunkcyjnego kleju Multiglue (PGGLUE290), który został opracowany z myślą o montażu wszystkich akcesoriów Pergo.

# Listwa przyścienna prosta

## Montaż z klipsami Pergo

Standardowe listwy przypodłogowe Pergo można montować klipsami Pergo. Zaletą jest to, że montaż klipsów jest bezklejowy i bezśrubowy, dzięki czemu ściana pozostaje uszkodzona. Co więcej, szybki montaż trwa o połowę krócej.

**Dalsze wskazówki dotyczące montażu można znaleźć w karcie danych technicznych klipsów Pergo (PGCLIPSKME(-)).**

**UWAGA:**

- Klipsy należy montować razem z podłogą.
- Klipsów nie można stosować w połączeniu z podłogami o grubości 12 mm.
- Można z nich korzystać tylko wtedy, gdy listwa przypodłogowa jest zamontowana na całej wysokości (58 mm), a nie jedynie na 40 mm.
- Klipsy zapewniają również dobre dopasowanie listew przypodłogowych wzdłuż ściany i w narożnikach.
- Użyj plastikowego elementu dostarczonego z klipsami, aby prawidłowo przyciąć ukośne narożniki. Upewnij się, że do cięcia listew używasz ostrego brzeszczotu.



**Unilin bv division flooring**
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com