Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Vario

klepka parkietowa 2-warstwowa, selekcja Nature



Opis selekcji	
Biel	przeważnie bez bieli
Sęki	sporadycznie zdrowe sęki o średnicy do 10 mm, sęki kitowane o średnicy do 4 mm, sporadycznie czarne sęki punktowe o średnicy do 5 mm
Warstwa słojów rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju promieniowego
Różnice w zabarwieniu	spokojne do żywe, defekty barwne w kolorze drewna; lekkie przebarwienia spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm wzdłuż słojów rocznych
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas suszenia i składowania	niedopuszczalne
Pęknięcia kitowane	po stronie czołowej do 100 mm

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Vario

klepka parkietowa 2-warstwowa, selekcja Villa



Opis selekcji	
Biel	zdrowa biel o wielkości maks. połowy szerokości lameli w przypadku maks. 35%
Warstwa słojów rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju promieniowego
Różnice w zabarwieniu	spokojne do bardzo żywe, defekty barwne w kolorze drewna, lekkie przebarwienie spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm wzdłuż słojów rocznych
Sęki trwale zrośnięte	zdrowe sęki o średnicy do 12 mm w przypadku maks. 25% lameli
Sęki kitowane	sęki kitowane o średnicy do 10 mm w przypadku maks. 25% lameli
Sęki spękane	spękane sęki o średnicy do 15 mm (kitowane) w przypadku maks. 25% lameli
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas suszenia i składowania	sporadycznie defekty barwne na stronach czołowych oraz plamy po przekładkach do sztaplowania drewna
Pęknięcia kitowane	dopuszczalne

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Vario

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa	
Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 4,0 mm +/- 0,2 mm
	Nośnik: nośnik HDF 5,5 mm
Wygląd powierzchni	1-lamelowa, (w zależności od dekoru z fazą na całym obwodzie)
Wykończenie powierzchni	NaturaOl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet (polakierowane na mat i gotowe do użytkowania) / Velvet Pro (polakierowane na ultramat i gotowe do użytkowania)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe, klepki lewe i prawe w paczce

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **9,5 mm**	
Długość: **630,00 mm**	
Szerokość: **90,00 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,1% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,1%
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,3% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu	
Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C_{fl} s1
Emisja formaldehydu	E1
Przewodność cieplna	ok. 0,15 W/mK – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Vario

Opakowanie	
Zawartość paczki	2,15 m²
Zawartość palety	103,44 m²
Liczba elementów w paczce	38 sztuk
Liczba paczek w palecie	48 sztuk

Ogólne dane produktu	
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1551520


WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem

Certyfikaty*

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0418 - 33882 - 002

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : AT / 035 / 003

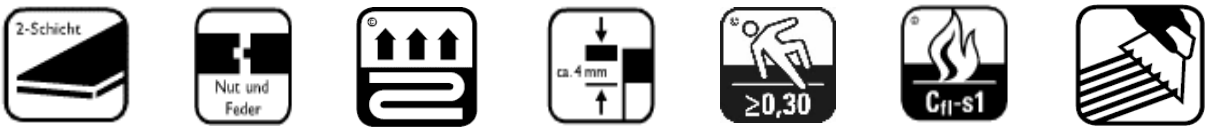

* Nie dotyczy produktów VR109 i VR113

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU