
Karta danych technicznych

Designböden **555**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia

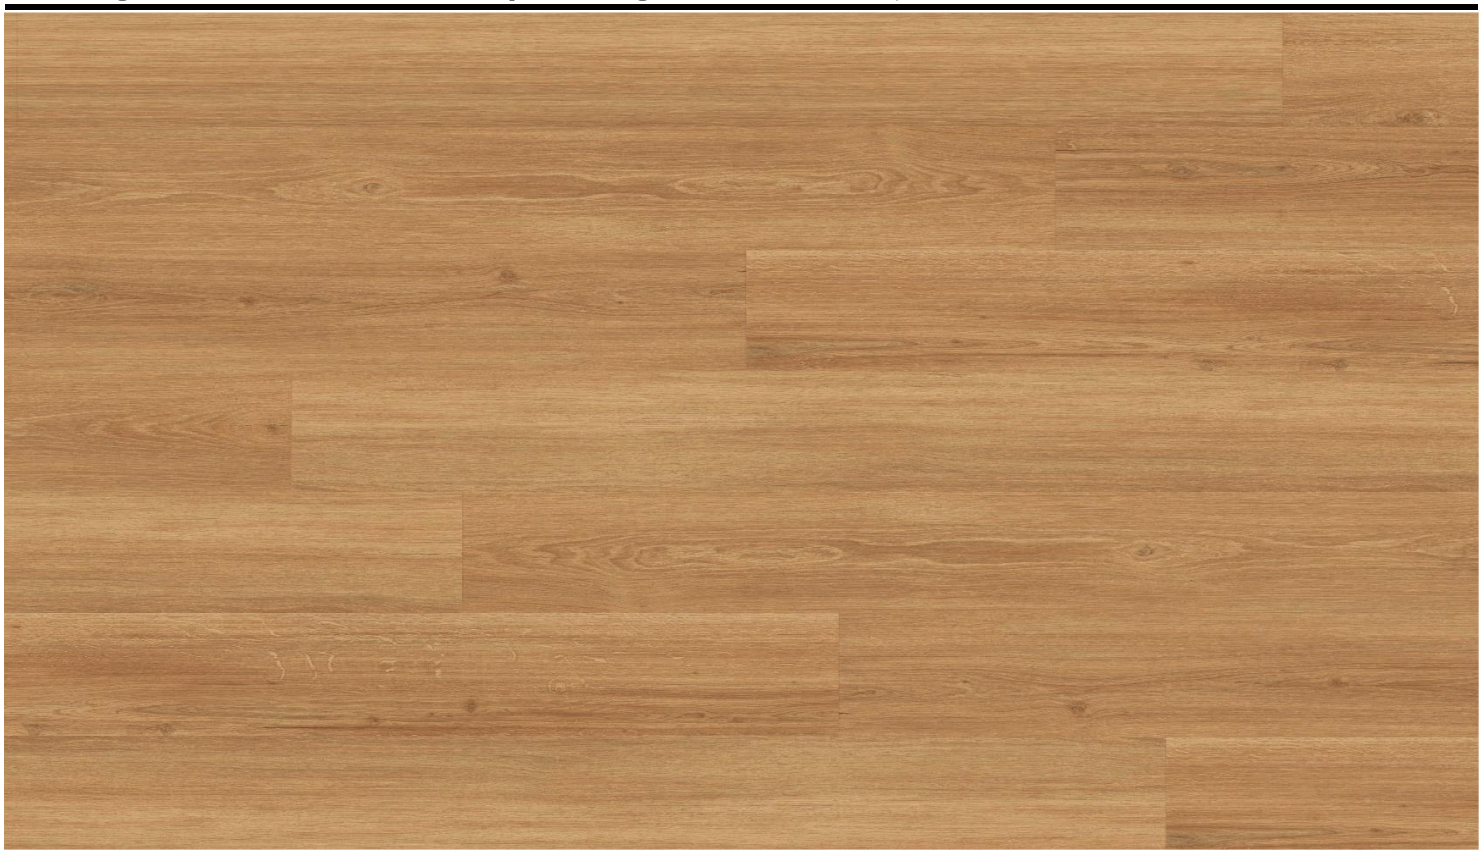

Numer(y) artykułu(-ów):	5204 | 5205 | 5207 | 5208 | 5209 | 5301 | 5303 | 5304 | 5305 | 5306
	5307 | 5308 | 5309 | 5310 | 5311 | 5312 | 5313 | 5314 | 5407 | 5412
	5414 | 5424 | 5425 | 5509 | 5514 | 5518 | 5524 | 5529 | 5540 | 5541

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

02|2025


Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia

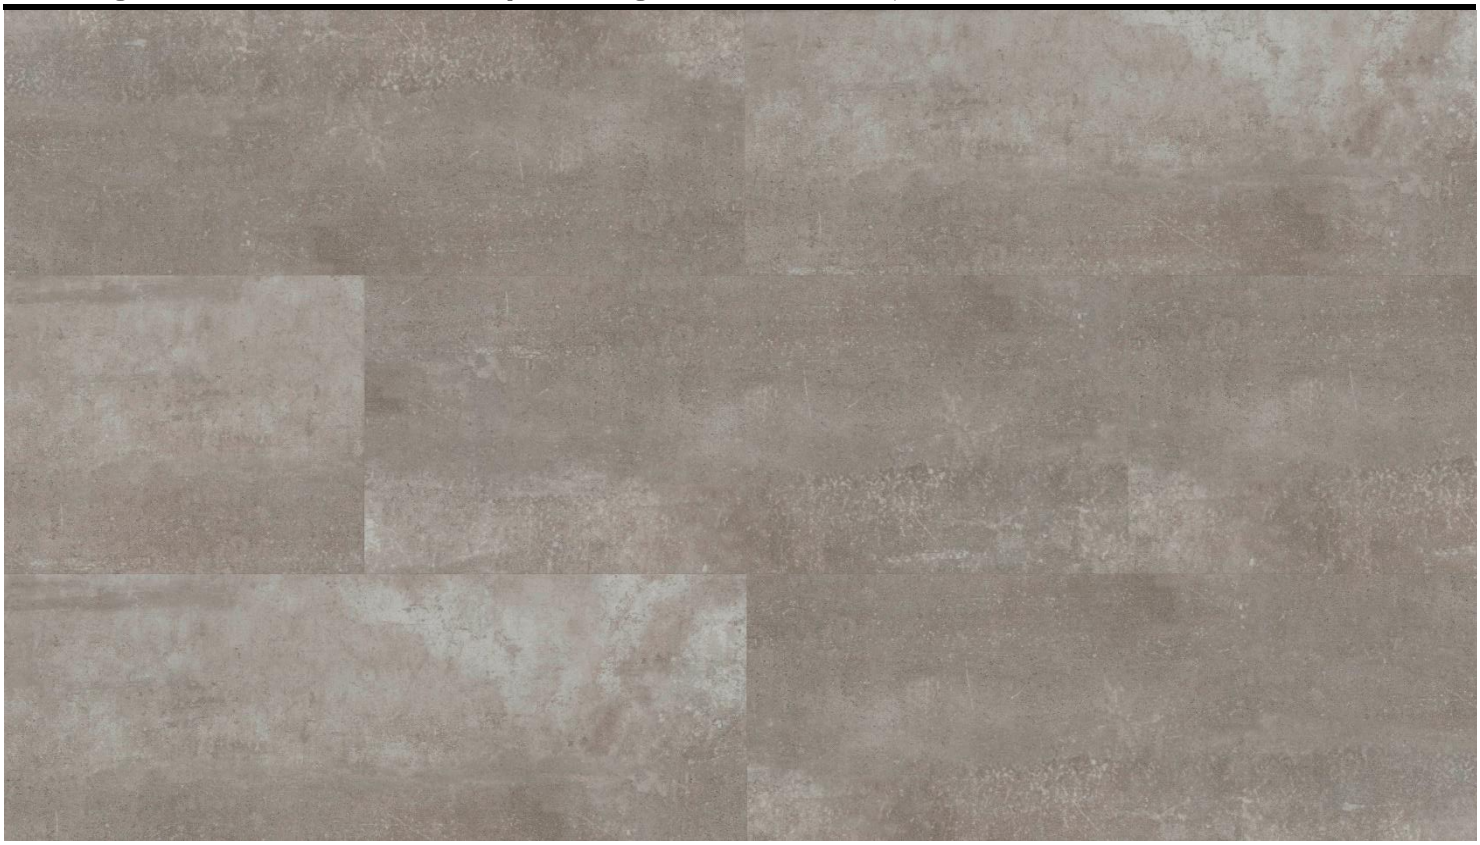

Numer(y) artykułu(-ów):	5317 | 5318 | 5458 | 5460 | 5536 | 5542 | 5543

Numer(y) artykułu/-ów Mineral Styles:	5418 | 5442 | 5443 | 5444 | 5463 | 5464 | 5465
	5467 | 5535 | 5537 | 5538 | 5601 | 5602 | 5603
	5604 | 5605 | 5606 | 5607 | 5608 | 5609

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

02|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	
Grubość: **2,5 mm**	
Długość x szerokość: **1505,0 x 185,0 / 1500,0 x 228,6 / 1219,2 x 228,6 / 1219,2 x 184,2 mm**	
(w mm) **1219,2 x 177,8 / 1000 x 1000 / 914,4 x 914,4 / 914,4 x 457,2 / 609,6 x 304,8 mm**	
Tolerancje	
Grubość warstwy użytkowej **0,55 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,25%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 2,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33/42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Trwałość kolorów	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,02 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania
Poprawa akustyczna	ok. 2 dB
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Emisja formaldehydu	E1
ciężar powierzchniowy	ok. 4550 g/m²
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

02|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555**

Zalecenie dot. kleju

Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ok. 320 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²

Opakowanie

Zawartość paczki (linia 52)	3,25 m² / 3,90 m²
Zawartość paczki (linia 53)	3,25 m² / 3,43 m² / 3,76 m²
Zawartość paczki (linia 54)	3,25 m² / 3,34 m² / 3,76 m² / 4,0 m²
Zawartość paczki (linia 55)	3,25 m² / 3,34 m² / 3,37 m² / 3,76 m²
Zawartość paczki (linia 56)	3,76 m² / 4,18 m²
Zawartość palety (linia 52)	243,75 m² / 253,5 m²
Zawartość palety (linia 53)	210,56 m² / 233,24 m² / 260,00 m²
Zawartość palety (linia 54)	210,73 m²/ 218,25 m²/ 220,70 m²/ 224,00 m²/ 227,12 m²/ 227,39 m²/ 227,50 m²/ 243,75 m²
Zawartość palety (linia 55)	185,35 m² / 210,56 m² / 213,76 m² / 243,75 m²
Zawartość palety (linia 56)	210,56 m² / 213,18 m²
Liczba elementów w paczce (linia 52)	15 szt. / 14 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 53)	9 szt. / 10 szt. / 15 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 54)	4 szt. / 9 szt. / 12 szt. / 15 szt. / 18 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 55)	8 szt. / 9 szt. / 15 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 56)	5 szt. / 9 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 52)	75 szt. / 65 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 53)	56 szt. / 68 szt. / 80 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 54)	56 szt. / 58 szt. / 66 szt. / 68 szt. / 70 szt. / 75 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 55)	55 szt. / 56 szt. / 64 szt. / 75 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 56)	51 szt. / 56 szt.

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESIGNK

Próbki, broszury i zdjęcia służą więc tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych
właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.



02|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at