Karta danych technicznych

Designböden 340 HDF

Designerska okładzina podłogowa z nośnikiem HDF do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	4212 | 4223 | 4232 | 4233 | 4234 | 4235
	4240 | 4249 | 4253 | 4254 | 4255 | 4270
	4271 | 4274 | 4276 | 4280 | 4282

Materiał / budowa	
Budowa	podkład z korka prasowanego nośnik HDF warstwa środkowa LVT warstwa stabilizująca warstwa dekoru przezroczysta warstwa użytkowa
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna, krawędzie niefazowane
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	sys. ukł. z łącz. przez wpięcie pod kątem | sys. ukł. z łącz. przez wpięcie pod kątem z dobiciem
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden 340 HDF

Designerska okładzina podłogowa z nośnikiem HDF do łączenia na zatrzask

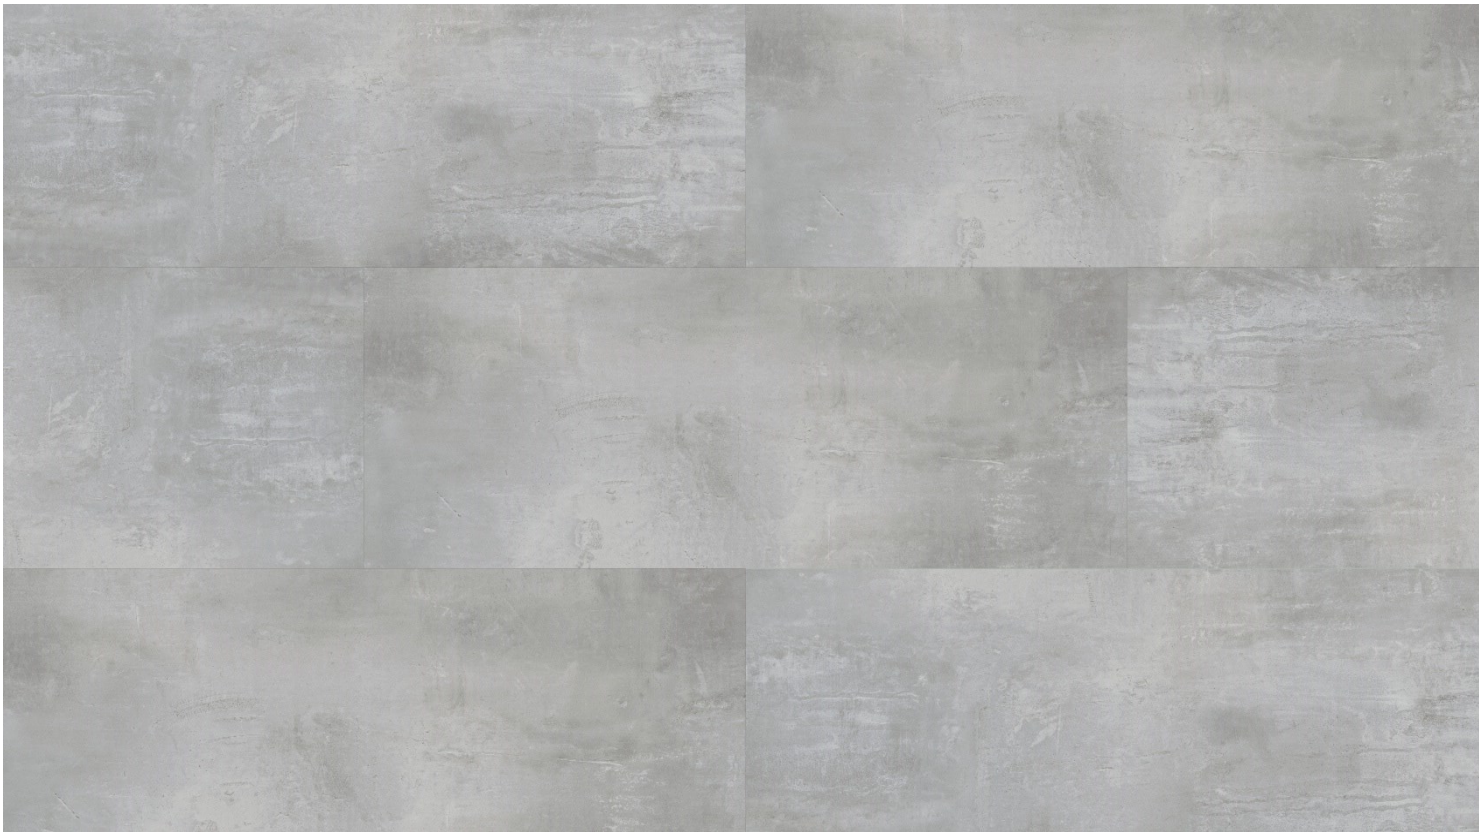

Numer(y) artykułu(-ów):	4245 | 4265 | 4267 | 4284 | 4285

Materiał / budowa	
Budowa	podkład z korka prasowanego nośnik HDF warstwa środkowa PVC warstwa stabilizująca warstwa dekoru przezroczysta warstwa użytkowa
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni, krawędzie niefazowane
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	sys. ukł. z łącz. przez wpięcie pod kątem | sys. ukł. z łącz. przez wpięcie pod kątem z dobiciem
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden 340 HDF

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 16511. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 9,6 mm	
Długość: 1 235,0 mm / 620,0 mm	
Szerokość: 230,0 mm / 450,0 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,40 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	odchylenie średnie ≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wart. nominaln
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 0,30 mm/m
Dopuszczalne odchylenie długości	dla l ≤ 1 500 mm Δl ≤ 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	odchylenie średnie ≤ 0,5 mm, w odniesieniu do wart. nominalne
Otwarcie spoiny	≤ 0,20 mm
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,15 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/32
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Stabilność wymiarowa	< 0,10%
Trwałość kolorów	poziom 6 / 7
Wytrzymałość mech. na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,03 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,088 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Poprawa akustyczna	ok. 14 dB
Wart. siły rozciągającej poprzecznej połącz. na zatrzask	> 450 kg / m bież.
Ciężar powierzchniowy	9 000 g/m²
Zawartość ftalanów	produkt wolny od ftalanu
Formaldehyd	E1

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden 340 HDF

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,70 m² / 1,68 m²
Zawartość palety	81,60 m² / 80,64 m²
Liczba elementów w paczce	6 sztuk / 6 sztuk
Liczba paczek w palecie	48 szt. / 48 szt.

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDES230

Informacja:
Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące.
Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału.
Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.



12|2023

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU