Karta danych technicznych

Designböden **340**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia



Numer(y) artykułu(-ów):	2811 | 2812 | 2817 | 2818 | 2819 | 2821 | 2823 | 2824 | 2825
	2827 | 2833 | 2834 | 2835 | 2837 | 2840 | 2849 | 2853
	2854 | 2855 | 2857 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874
	2875 | 2876 | 2877 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU: 0,4 mm Warstwa dekoru Materiał nośny: 1,6 mm PVC
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340**

Designerska okładzina podłogowa do klejenia

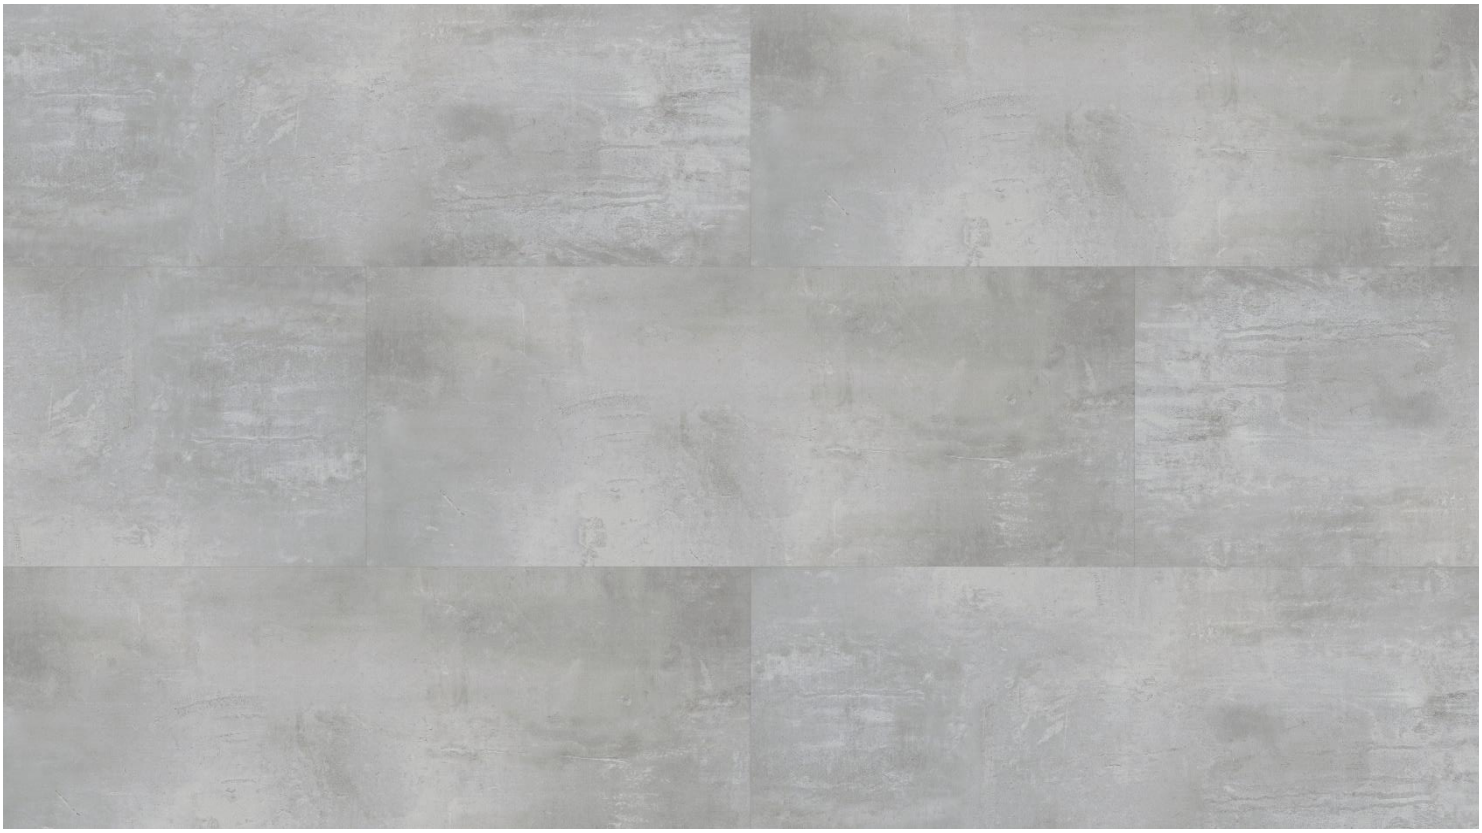

Numer(y) artykułu(-ów):	2806 | 2845 | 2865 | 2867 | 2884 | 2885 | 2886

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU: 0,4 mm Warstwa dekoru Materiał nośny: 1,6 mm PVC
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 2,0 mm	
Długość: 1219,2 mm / 609,6 mm / 457,2 mm / 914,4 mm	
Szerokość: 114,3 / 152,4 / 184,2 / 304,8 / 457,2 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,40 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,25%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 2,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/32
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Trwałość kolorów	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kó	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	< 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,038 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu
ciężar powierzchniowy	3340 g / m²
Zawartość formaldehydu	E1
Poprawa akustyczna	1 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340**

Zalecenie dot. kleju			
Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ok. 320 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m²

Opakowanie	
Zawartość paczki	3,34 m² / 3,37 m²
Zawartość palety	240,48 m² / 235,90 m²
Liczba elementów w paczce	24 szt. / 18 szt. / 15 szt. / 8 szt. / 16 szt.
Liczba paczek w palecie	72 szt. / 70 szt.

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESIGN4

Informacja:
Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące.
Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału.



02|2024

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU